


TBN Plinthes

Plinthe d'installation mono-couvercle, 3 compartiments.

Plinthe idéale pour un cheminement discret des conducteurs courants forts et courants faibles. Dispose d'une gamme de composants permettant l'interconnexion avec le système chambranle TCN et le système passage de plancher CSP-N.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Matière première	PVC
Couleur	Blanc RAL 9001
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> Perforé, trous ronds et trous oblongs pour faciliter la fixation Asymétrique, sens de montage
Compartiments	3 compartiments inégaux de section 312, 404 et 218 mm ²
Couvercle	Joint de sol intégré
Forme	Plinthe
Composants	<ul style="list-style-type: none"> Gamme complète de composants système Boîtiers d'appareillages pour la réalisation d'installation en saillie


COMPOSANTS

Angle intérieur variable	Angle extérieur variable	Angle plat	Dérivation	Joint de couvercle	Embout droit	Embout gauche	Dérivation passage de plancher	Joint de socle	Adaptateur mouleure	Couvercle supp.
AIBN	AEBN	APBN	DBN	GBN	LDBN	LSBN	DPN	GFN	ADDN	CBN
03063	03140	03241	03259	03282	03273	03276	03270	03498	03495	03249

Agrafe de retenue de câbles	Outil de pose	Couvre-compartiment	Socle de plinthe supp	Boîtier pour module 45 2 modules	Boîtier d'appareillage entraxe 60
TRBA	DSTN	CSN	TFN	SBN-LM45	SQBN
04065	00192	03258	09301	03479	04179








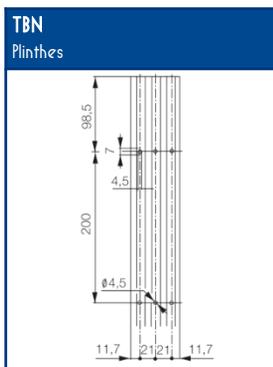
OUTILS DE FIXATION

Colle	Pistolet à colle
DUCTACOL	BC
02550	02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES


NOMBRE DE CONDUCTEURS												Ø MAX mm CABLES											
H07V-U/R mm ²						R02V 3G2,5			Téléphone						INFORMATIQUE								
Ø 1,5			Ø 2,5			Ø 6			Ø 12,5			4p6/10 Ø 6			Blindé cat 5E			Blindé cat 6D					
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
22	29	14	14	19	10	6	8	4	1	2	1	7	9	5	7	9	5	5	7	3	Ø15	Ø16	Ø12

Expert en cheminement de l'énergie

SCHEMAS ET COTES (mm)

COMPATIBILITE APPAREILLAGES

	HAGER	LEGRAND	SCHNEIDER	ARNOULD	3 M
45x45	Systo™	Mosaic™	Alvaïs™ Quadra™	Espace Liberté™	Volition™
Entraxe 60	Kallysta™	Céliane™ Mosaic™	Alvaïs™ Altira™ Acyon™	Espace™ Initia™	-

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

NORMES

 Certifiée norme EN 50085-1
 Certifiée norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE