



IP65



IK09



750°



Zéro Halogène




RoHS



### SCHEMAS ET COTES (mm)

#### Dimensions

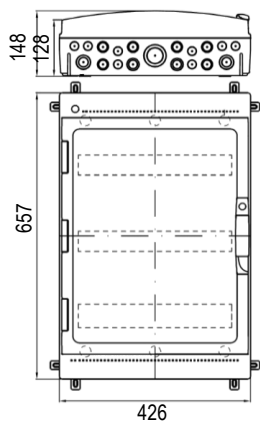

#### Réglages des profilés




125 et 98 : distance entre le profilé et la porte


75 et 48 : distance entre le profilé et le plastron modulaire

50 : distance entre le plastron modulaire et la porte


#### Réglages des profilés (entraxe)



#### Entraxes de fixation

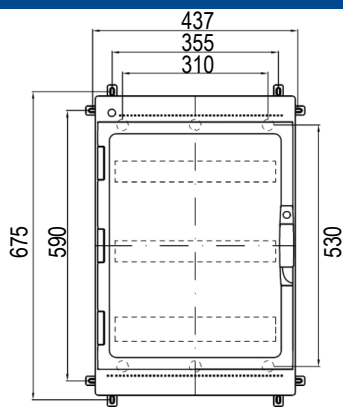


#### Bornier de terre



##### Entrées borniers à vis

Section	1,5 à 10 mm <sup>2</sup>	6 à 25 mm <sup>2</sup>
Nombre	24+24	4+4


#### Bornier phase ou neutre



##### Entrées borniers

Section	35 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>
Nombre	1	5

#### Prédécoupes des entrées de câbles

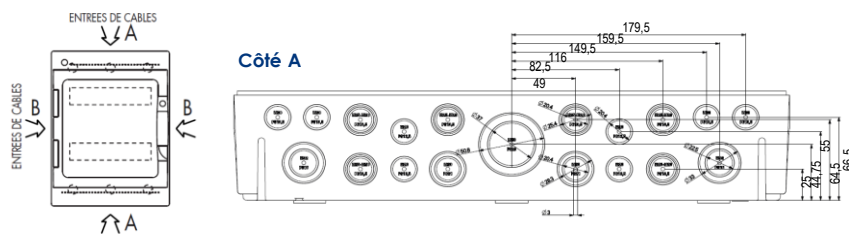

##### Côté A

Type	M50 PG29	M32 PG16	M25 M20 PG13,5	M20 PG21	M20 PG13,5	M16 PG9	M21 PG16
Nombre	1	2	6	2	8	-	-

##### Côté B

Type	M32 M25	M20 M16 PG9
Nombre	8	-

#### Kit de jumelage A-KIT

