



## SCHEMAS ET COTES (mm)

## Dimensions

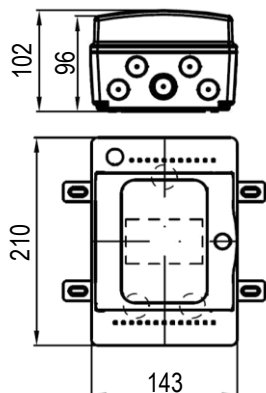


## Réglages des profilés (profondeur)

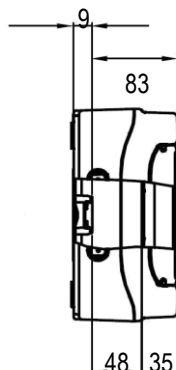


83 : distance entre le profilé et la porte  
48 : distance entre le profilé et le plastron modulaire


## Entraxes de fixation



## Prédécoupes des entrées de câbles



## Côté A

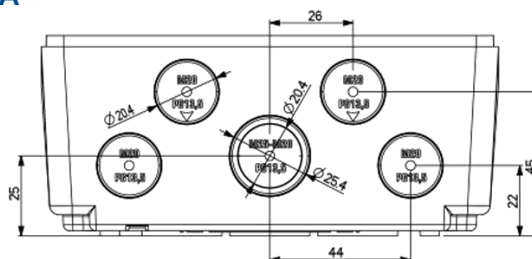


## Côté A

| Type   | M50<br>PG29 | M32<br>PG16 | M25<br>M20<br>PG13,5 | M20<br>PG21 | M20<br>PG13,5 | M16<br>PG9 | M21<br>PG16 |
|--------|-------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| Nombre | -           | -           | 1                    | -           | 4             | -          | -           |

## Côté B

|                   |
|-------------------|
| M20<br>M16<br>PG9 |
| 2                 |

## Bornier de terre



## Entrées borniers à vis

| Section | 1,5 à 10 mm <sup>2</sup> | 6 à 25 mm <sup>2</sup> |
|---------|--------------------------|------------------------|
| Nombre  | 4                        | 1                      |